



PULI *macchine*

MACCHINE PULIZIA INDUSTRIALE

Numero Verde
800-355344




Sede Paderno P.
CREMONA

Tel. 0374.367071
Fax 0374.367159

Numero Verde
800-355344

pulimacchine@pulimacchine.it • www.pulimacchine.it

PB 120 E (elettrica a batteria)
PB 120 D (con motore Diesel)
PB 120 GPL (con motore Benzina/GPL)

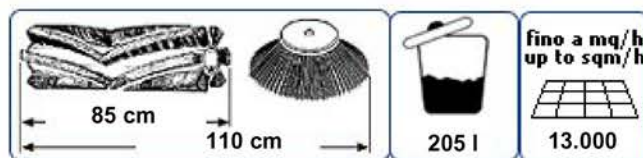

Scheda Tecnica

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Robustezza e manovrabilità
- Linea moderna e tecnica costruttiva d'avanguardia
- Massima efficienza spazzamento e filtraggio polveri
- Filtro con pannello in cellulosa o tessuto poliestere
- Sistema di spazzamento diretto con raccolta anteriore
- Spazzola centrale flottante autoregolabile
- Controllo polveri con ventola ad aspirazione indiretta sul filtro
- Trasmissione idrostatica per l'avanzamento e retromarcia
- Scarico idraulico in quota

Caratteristiche Tecniche		PB 120 E	PB 120 D	PB 120 GPL
SISTEMA DI SPAZZAMENTO				
Larghezza di pulizia:				
- con la sola spazzola centrale	cm	85	85	85
- con spazzola centrale + laterale destra	cm	110	110	110
- con spazzola centrale + laterale destra e sinistra	cm	135	135	135
Resa oraria teorica massima	m ²	11.000	13.000	13.000
Capacità contenitore rifiuti	l	205	205	205
Altezza di scarico contenitore	cm	140	140	140
Superficie filtrante filtro a pannello	m ²	6	6	6
MOTORIZZAZIONE				
Motore elettrico c.c. Best Motor 36V	W	2.500	-	-
Motore Diesel Lombardini 'Focs' LDW702 2 cil. a 3.600 g/m	kw/hp	-	13/17,7	-
Motore Benzina/GPL Lombardini 'Focs' LGW 627 2 cil. a 3.600 g/m	kw/hp	-	-	14,5/19,7
Batteria (tensione/capacità)	V/A-h	36/320	-	-
Velocità massima	km/h	7,5	9	8
Pendenza massima superabile	%	14	18	18
DIMENSIONI E PESI				
Lunghezza	cm	194	194	194
Larghezza	cm	118	118	118
Altezza (senza/con tettuccio di protezione)	cm	143/216	143/216	143/216
Peso a vuoto (*) escluso batteria	kg	690 (*)	730	730
Larghezza corsia minima per inversione a U	cm	325	325	325
ACCESSORI A RICHIESTA				
No. 1 batteria 36V - 320 A/h		SI	N.A.	N.A.
Carica batterie elettronico 36V - 40 A/h		SI	N.A.	N.A.